



Naciśnij przycisk ON/OFF na tylnym przycisku, aby włączyć produkt.

OGÓLNE

BC110 SIMON jest odpowiedni do poprawy rytmu snu dziecka. Czas snu i dnia można zaprogramować. Np. 18:30 do łóżka (czas snu) i Budzenie o 06:30 (czas budzenia), ewentualnie z sygnałem alarmowym. Wyświetlacz pokazuje niebieskie światło podczas snu i pomarańczowe światło w ciągu dnia. Produkt jest odpowiedni zarówno dla dzieci, które potrafią odczytywać zegar, jak i dla dzieci, które jeszcze tego nie potrafią. Naciskając przycisk SET, można przełączać się między różnymi wyświetlaczami.

- Światło księżyca, niebieskie światło nocne i pora wieczorna oznaczają, że należy pozostać w łóżku i spać.
- Słońce, pomarańczowe światło nocne i dzieńne oznacza, że mogą wstać.



USTAW GODZINĘ DZIENNĄ (początek dnia - pomarańczowe światło)

Upewnij się, że wyświetlacz godziny dziennej pokazuje ☀. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty.
Uwaga: Czas dzienny można ustawić w zakresie 04:00-14:59.

SET WEEK TIME (budzik)


Podczas ustawiania godziny dziennej można włączyć sygnał budzika. Gdy migają godziny lub minuty, naciśnij przycisk MODE. Ikona 📢 pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. Alarm jest teraz aktywny. Gdy alarm się wyłączy, można go wyłączyć, naciskając jeden z przycisków sterujących. Alarm włącza się na maksymalnie 1 minutę, po czym wyłącza się automatycznie.
Uwaga: Jeśli blokada przycisków jest włączona, nadal można wyłączyć budzik.

FUNKCJE

1. Wyświetlacz z niebieskim lub pomarańczowym podświetleniem.

- ☀ Widoczny w dzień z pomarańczowym podświetleniem
- 🌙 Widoczny w nocy z niebieskim podświetleniem
- ☀ Widoczny przy ustawianiu czasu budzenia
- ☀ Widoczny przy ustawieniu czasu nocnego
- 🌙 Widoczny przy niskim poziomie naładowania baterii
- 📢 Widoczny po włączeniu alarmu
- 🔒 Widoczny, gdy przyciski są zablokowane
- 🕒 Widoczny, gdy wyświetlany jest bieżący tryb czasu

AM PM Notacja 24-godzinna

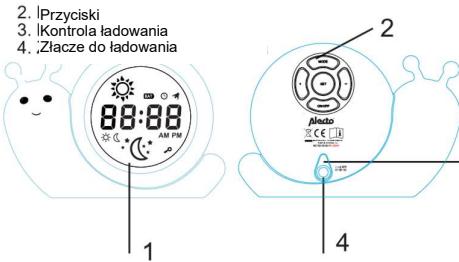

USTAW CZAS NOCNY (początek nocnego niebieskiego światła)

Upewnij się, że na wyświetlaczu pokazuje się godzina nocna ☾. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty.
Uwaga: Czas nocny można ustawić w zakresie 15:00-03:59.

USTAWIANIE BLOKAD PRZYCIŚKÓW

Przyciski sterowania można zablokować, aby nie mogły być używane. Aby zablokować przyciski sterowania, przytrzymaj przyciski + i - przez co najmniej 5 sekund. W prawym górnym rogu ekranu pojawi się ikona 🔒. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przyciski + i - przez 5 sekund, aby zwolnić blokadę przycisków.

USTAWIANIE PODŚWIETLENIA

Podświetlenie będzie świecić na pomarańczowo lub niebiesko w zależności od pory dnia lub nocy. Możliwe jest dostosowanie intensywności oświetlenia tła.

Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas 🕒. Naciśnij przyciski + i -, aby dostosować jasność wyświetlacza. Dostępnych jest łącznie 7 trybów i wyłączenie.

ŁADOWANIE WBUDOWANEGO AKUMULATORA

Za pomocą dostarczonego kabla, można ładować wbudowany akumulator trenera snu. Kabel trenera snu można umieścić w procie USB komputera, laptopa lub adaptera z portem USB, aby go naładować. Podczas ładowania upewnij się, że BC110 SIMON i kabel znajdują się poza zasięgiem dzieci. Bateria jest pełna po około 1,5 godziny. Zależy to od używanego zasilacza lub źródła zasilania. Podczas ładowania kontrolka z tyłu trenera będzie świecić na czerwono. Gdy bateria jest pełna, wskaźnik zaświeci się na zielono. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, na wyświetlaczu pojawi się ikona 🔋. Później zgaśnie również podświetlenie wyświetlacza. Czas cyfrowy będzie działał jeszcze przez jakiś czas. Naładuj baterię trenera snu. Bateria wytrzymuje średnio 18 dni, w zależności od czytań wyświetlacza. Wysoka jasność wyświetlacza: ± 4 dni Średnie podświetlenie wyświetlacza: ± 18 dni Wyłączone podświetlenie wyświetlacza: ± 7 miesięcy

STAND-BY

Możliwe jest przełączenie trenera w tryb gotowości. Wyświetlacz wyłączy się. W tym celu należy jednokrotnie nacisnąć przycisk ON/OFF. Po wyłączeniu alarmu wyświetlacz włączy się automatycznie.

RESET

Możliwe jest przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych (z wyjątkiem bieżącego zegara). Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski [MODE], [SET] i [ON/OFF], aż na wyświetlaczu pojawi się "CLr".

OSTRZEŻENIE

To nie jest zabawka!

DŁUGOTRWALE NIEUŻYWANIE

Podczas dłuższego nieużywania produktu zalecamy całkowicie wyłączyć trenera snu za pomocą głównego wyłącznika/przycisku resetowania. Aby zachować żywotność baterii, zalecamy całkowicie ładowanie baterii BC110 SIMON raz na 3 miesiące i tak podczas długich okresów nieużywania.

SPECYFIKACJA: Wbudowany akumulator litowy 500 mAh

Uwaga:

- Wymiana baterii nie jest możliwa, w przypadku problemów z baterią należy skontaktować się z naszym działem serwisowym.
- W przypadku wrzucenia produktu do ognia lub gorącego piekarnika, mechanicznego zmiżdżenia lub przecięcia może dojść do uszkodzenia akumulatora i wybuchu.
- Pozostawienie produktu z dostarczonym akumulatorem w środowisku o ekstremalnie wysokich temperaturach może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Wystawienie produktu z dostarczonym akumulatorem na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

TRENER SNU, BUDZIK I LAMPKA NOCNA

USTAWIENIE CZASU DZIENNEGO I NOCNEGO

Fabrycznie czas dzienny i nocny są już ustawione. Czas dzienny ☀ rozpoczyna się o 6 rano. Czas nocny ☾ zaczyna się o 6 wieczorem. Przycisk MODE może być użyty do wyboru pomiędzy wyświetlaczem dziennym ☀, wyświetlaczem nocnym ☾ i aktualną godziną 🕒.



CZAS DZIENNY CZAS NOCNY AKTUALNY CZAS

USTAW ZEGAR

Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczny jest aktualny czas 🕒. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy. Godziny zaczną migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane godziny. Naciśnij przycisk SET. Minuty zaczną teraz migać. Naciśnij przyciski + i -, aby ustawić żądane minuty. Na koniec naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wprowadzone godziny i minuty.